



Mit Standardschaufel und Standardbereifung (Seitenansicht)

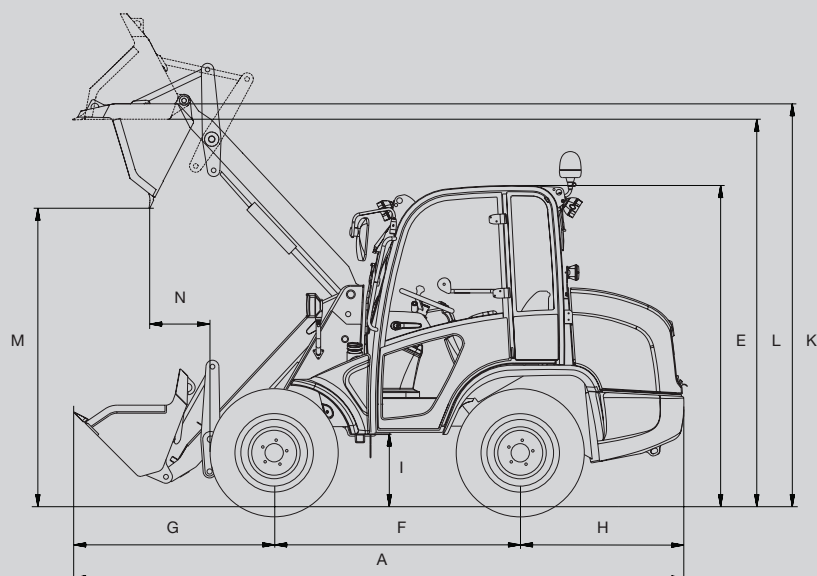

Mit Standardschaufel und Standardbereifung (Seitenansicht)

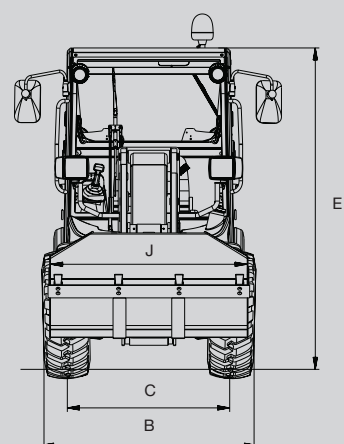

Mit Standardschaufel und Standardbereifung (Frontansicht)

ABMESSUNGEN	250 ROPS	350 ROPS	350 CAB
A Länge mit Standardschaufel	3890 mm	4035 mm	4035 mm
B Max. Breite	1200 mm	1200 mm	1200 mm
C Spurbreite	940 mm	940 mm	940 mm
D Höhe mit Bügel / mit abgeklapptem Bügel	2150 / 1750 mm	2150 / 1750 mm	–
E Höhe mit Kabine	–	–	1980 mm
F Radstand	1525 mm	1525 mm	1525 mm
G Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1250 mm	1360 mm	1360 mm
H Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1115 mm	1195 mm	1195 mm
I Bodenfreiheit	230 mm	230 mm	230 mm
J Schaufelbreite	1250 mm	1250 mm	1250 mm
K Schaufeldrehpunkt	2790 mm	2790 mm	2790 mm
L Überladehöhe	2680 mm	2680 mm	2680 mm
M Schütthöhe	2290 mm	2250 mm	2250 mm
N Schüttweite	125 mm	165 mm	165 mm
Stapelhöhe	2680 mm	2680 mm	2680 mm